



GRANOFIBRE®

NOTICE DE POSE

GRANOMURAL SE GRANOSOL SE

COMPLEMENT POUR GAMME « SPECIAL ETANCHEÏTE »

TRAITEMENT PREALABLE DES FONDS

Il est important pour votre satisfaction complète de :

- Traiter préalablement les causes éventuelles d'infiltration.
- Enlever les papiers peints, revêtements muraux ou revêtements de sol.
- Assécher la surface à traiter.
- Si dégradation importante du mur, passer avant la pose du GRANOMURAL SE un produit fongicide ou un anti-salpêtre.

COUPE DES LES

Utiliser un cutter équipé d'une lame neuve.

SENS POSE DE LA SOUS COUCHE :


Pour le joint: Côté aluminium contre le sol ou le mur.

Pour la sous couche: Côté aluminium contre le sol ou le mur.

COLLE : Voir notice GRANOMURAL ou GRANOSOL Standard

POSE DU JOINT


- Chaque rouleau de GRANOMURAL ou GRANOSOL SE(sécial étanchéité)est livré avec un rouleau de bande joint. La bande joint incluse est égale à la longueur de votre rouleau de GRANOMURAL ou de GRANOSOL SE.
- La bande joint doit être posée **préalablement** à la pose du GRANOMURAL ou du GRANOSOL SE. Ce joint assurera l'étanchéité au niveau des raccords entre les lés.

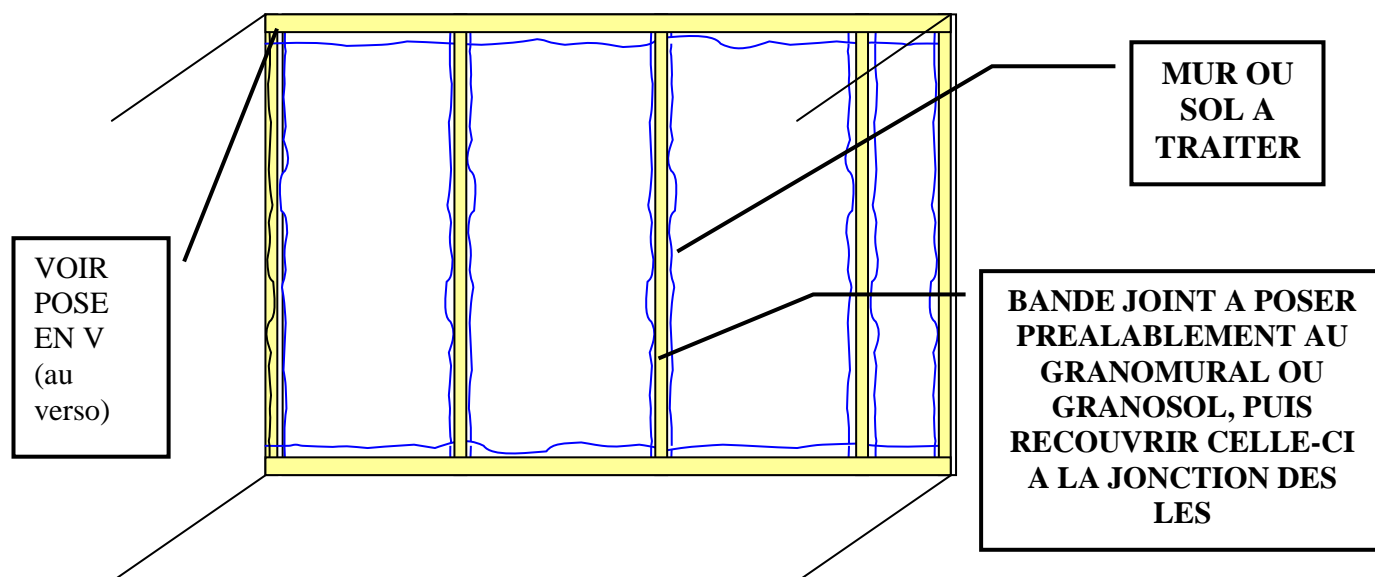


POUR TRAITER LES JONCTIONS MUR/SOL ET ANGLE MUR/MUR

Pose du joint en V : La pose du joint fourni en contour du sol et entourage de fenêtre doit être assurée de la façon suivante :

Pour exemple **GRANOSOL** :

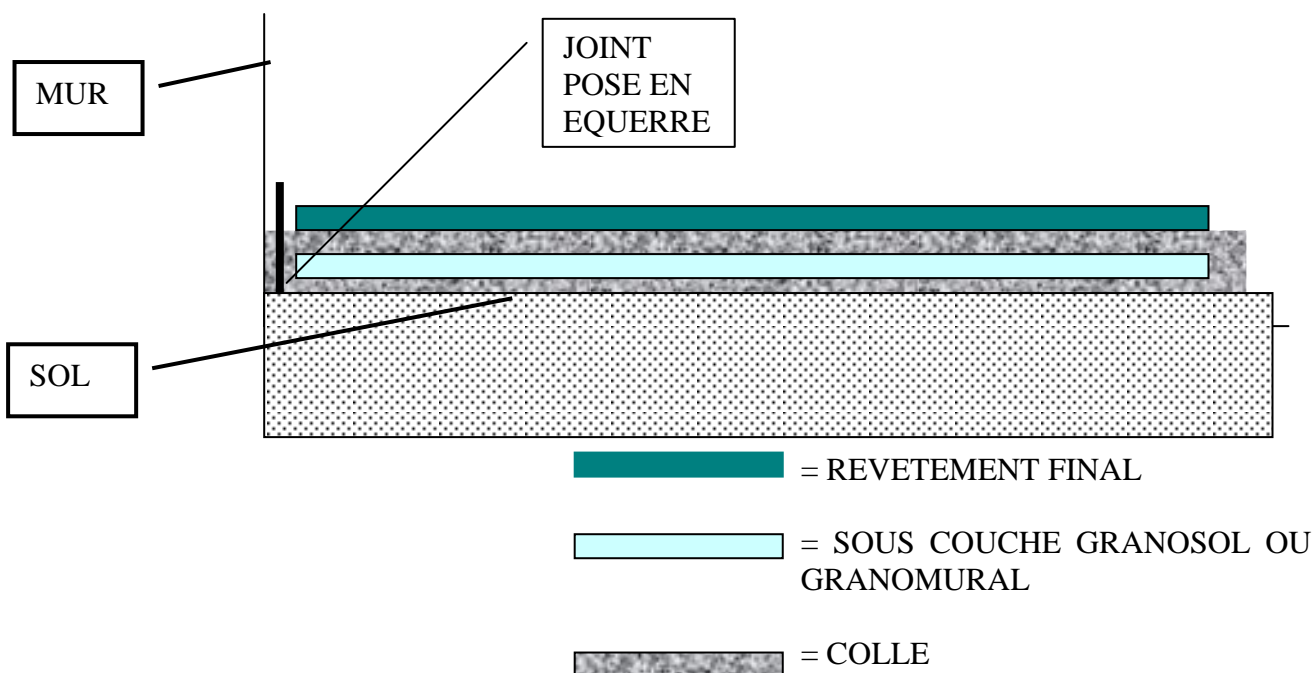

Pour exemple **GRANOMURAL** :

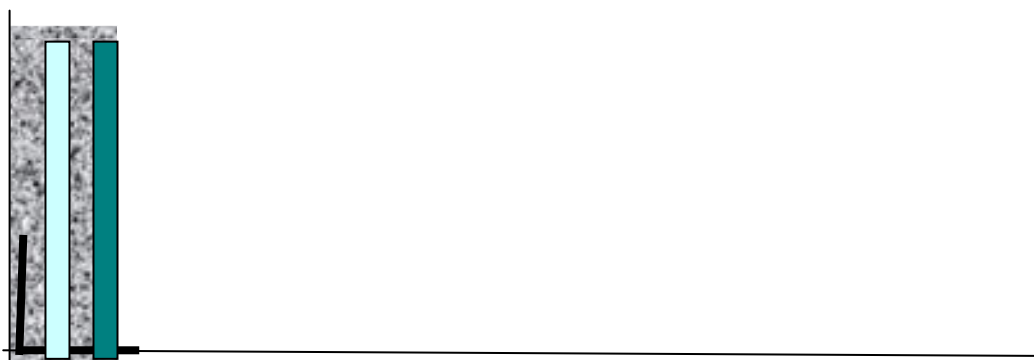

La colle acrylique fraîche s'enlève à l'eau tiède, la colle sèche s'élimine avec un mélange d'eau et de vinaigre.

Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons un bon confort acoustique et thermique.

La responsabilité de GRANOFIBRE SAS est limitée à la fourniture du matériau. Sa mise en œuvre est faite sous la responsabilité de l'utilisateur.